

ALUX RULLESJALUSI

SAFE 5000

Safe 5000 sjalusi benyttes særlig som mekanisk sikring av butikkvinduer og som romdeler og lignende hvor innsyn skal være optimalt.

Sjalusiet er spesielt velegnet til sikring av små verdifulle gjenstander som gull, sølv, klokker og fotoutstyr o.l.

Safe 5000 sikrer totalt mot følgeskader fra glassplinter ved knuste glassruter.

Sjalusiet passer godt inn i ethvert butikkmiljø, fordi det ikke virker "gitteraktig", som vanlige sikringsløsninger med rullegitter.



SAFE 5000 RULLESJALUSI

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Godkjenninger:

Skafor godkjent i Danmark i Rød klasse som tilsvarer en FG-Godkjenning for utvendig montasje.

CE merket

Sjalusimål:


Bredde maksimalt 4000 mm

Høyde maksimalt 4500 mm

Sjalusimatte:

Ekstruderte aluminiumssamleprofiler, forbundet med helt glassklare loddrette 4 mm polykarbonat lameller.

Polykarbonat lamellene har variabel høyde og er tilpasset slik at sjalusiet alltid ruller opp på aluminiumsprofilene, uten og risse i polykarbonaten

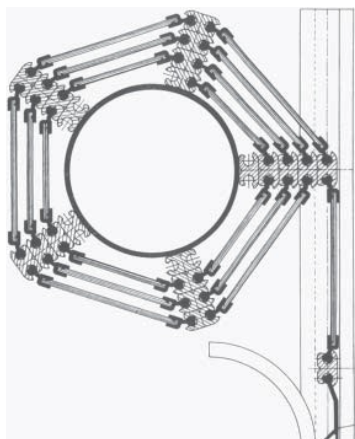

Føringsskinne:

Ekstruderte aluminiumsprofiler med støydempende innlegg, og teflon slitestykker i toppen

Mål: F90 90 x 41 mm

F70 70 x 41 mm

Overflatebehandling:

Aluminiumsdeler leveres som standard med naturløst overflate.

Alternativ kan aluminiumsdeler farveelokseres eller pulverlakkres

Valserør, konsoller m.m.:

Stål med lakkert overflate, galvanisert ved utvendig montasje.

Betjening:

Innbygget 230V 1fas rørmotor, eventuelt 230/380V 3fas industrimotor.

Styring:

Med nøkkelbryter, kodekontakt eller med automatikk.

Sjalusiet kan styres via alarmanlegg med en spesiell styreboks.

Låsing:

Sjalusiet er selvåsende i nedkjørt stilling

EKSTRA UTSTYR

Motor med nødnettjening

Dekkkasse til valserør

Avtakelige føringsskinner

Forsterket bunnprofil

Manuell låsing


Fallsikring

Automatik m/ klemmlistesikring


UPS nødstrømsforsyning

MÅLSKJEMA

Sjalusihøyde	Rullediameter
mm	mm
565	210
1225	250
1980	285
2825	315
3770	345
4805	375

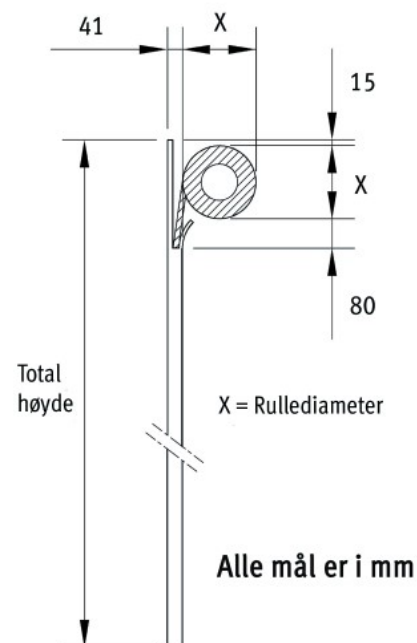

ALUX
Sun & Safe Systems



Holmbladsvej 4-6
Dk-8600 Silkeborg

Tel +45 70 26 21 40
Fax +45 70 26 29 94
www.alux.dk